

## 5.2 ZÁRUBNĚ 5.2 DOOR-FRAMES



### HLINÍKOVÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

Tyto speciální zárubně jsou určeny pro použití v mokrém a vlhkém prostředí. Ve spojení se speciálními dveřmi do mokra tvoří funkčně nenahraditelný celek pro výplně otvorů na bazénech, aquaparcích, wellness zařízeních, sportovních šatnách a podobně.


Obložkové zárubně jsou používány pro tloušťky zdiva 80 - 210mm, šířky otvorů do 1500 mm a výšky standardní nebo volitelné dle potřeby.

**Povrchová úprava:** eloxovaný přírodní hliník, nebo elox v imitaci nerezů.

### THE OVERLAY ALUMINIUM DOORFRAMES

These special door frames are determined to wet and damp areas. Together with special water-resistant doors make integral solution used for building openings. Aluminium door frames and water-resistant doors are the best products for swimming pools, aquaparks, wellness facilities, sport centres changing rooms and bath rooms. The overlay aluminium door frames are mounted on walls thickness from 80 mm to 210mm, door width from 600mm to 1500 mm. The high can be standard or customize.

**The surface finish:** anodized aluminium or with imitation in stainless steel.

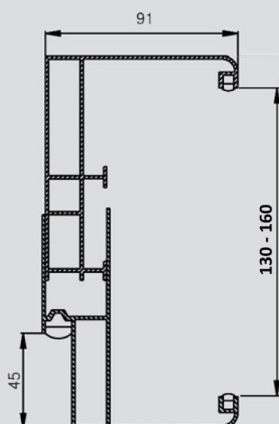

#### Pro velikosti tloušťky zdiva :

- 80 mm - 130 mm - příplatek ( úprava - ořez AL profilu )
- 130 mm - 160 mm - standardní provedení dle obr.
- 160 mm - 210 mm - příplatek ( úprava nadstavující AL profil o velikosti 50 mm )

#### For the sizes of the wall thickness :

- 80 mm - 130 mm - surcharge ( modification - cut AL profile )
- 130 mm - 160 mm - standard according to the picture
- 160 mm - 210 mm - surcharge ( modification - AL additional profile of 50 mm )

