

W630



Konstrukce kabin: vysokotlaký laminát HPL tl. 12 mm v kombinaci s nerezovými doplňky. Celková výška kabin 2030 mm.

Podpěrné nohy jsou výškově stavitelné v rozsahu od 140 - 180 mm. Kotvení nohou je provedeno 1. lepením v případě podlahového topení, 2. kotvením na hmoždiny, kde na každou nohu jsou použity 2ks kotvících hmoždin. Předpříprava čtyř-bodového kotvení je připravena pro možnost výběru dvou kotev vzhledem ke spárám dlažby.

Nerezové panty vždy 3 ks na dveře s možností kombinace dvou samouzavíracích a jednoho obyčejného pantu.

Uzavírání dveří západkou se signalizací obsazení kabiny a možností nouzového otevření.

Horní ztužující hrazda 40x40 mm - hliníková s povrchovou úpravou elox. uvnitř kabiny.

Čelní dveřní stěna a dělicí příčky kabin jsou tvořeny deskami HPL tl. 12 mm.

Stěny a příčky jsou navzájem spojeny hliníkovými eloxovanými „U“ profily.

Normou stanovená velikost dveřního otvoru je min. 700mm, při otvírání dveří dovnitř kabiny je doporučená velikost kabiny pro veřejnost šířky 900mm a hloubky 1550mm.

Při otvírání ven kabiny je doporučená velikost š.900mm hl.1100mm.

Pozn.: Minimální rozměry kabin jsou závislé od velikosti použité WC mísy.

Při rekonstrukcích je možné použít výjimečně menší průchod dveří 600mm – závisí na domluvě s hygienou.

Barevné provedení kabin dle vzorníku barev.


Vhodné použití: zázemí wellness center, aquaparků, koupališť, rehabilitací a masáží, dělicí stěny solárií, lázeňské provozy.

Tyto kabiny jsou vhodné do vlhkých a mokrých prostor.

HPL desky s exteriérovou povrchovou úpravou lze použít i pro venkovní umístění kabin.


Prvky konstrukce:

Nerezový pant

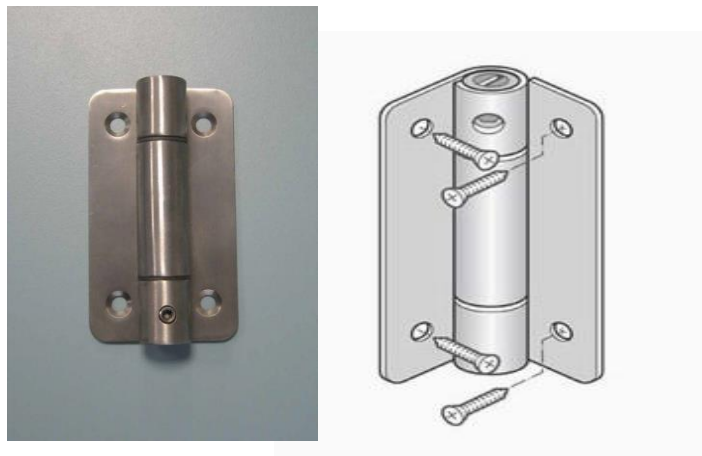

Nerezová stavitelná noha

Podpěrné nohy jsou výškově stavitelné v rozsahu od 140 - 180mm.

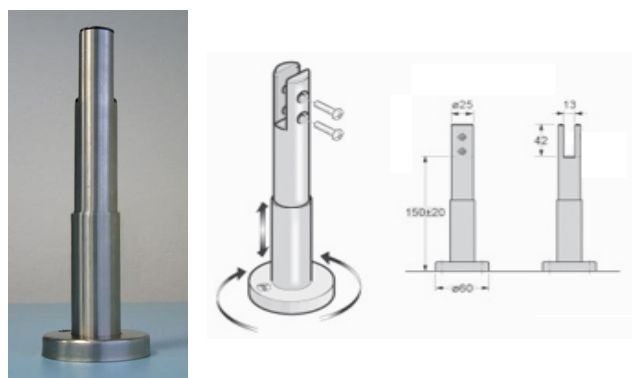


Dveřní zamykání

Uzavírání dveří západkou se signalizací obsazení kabiny a možností nouzového otevření.




Hliníkový profil

Hliníkový „U“ profil, slouží k vyrovnání nerovností stěny a upevnění HPL desky ke stěně.

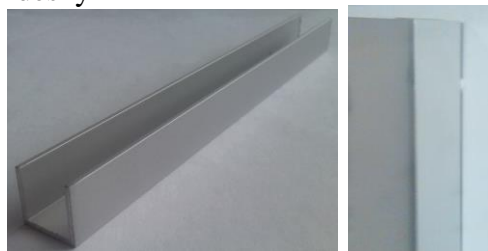

Nerezový úchyt

Slouží k pohodlnému uchopení dveřního křídla.

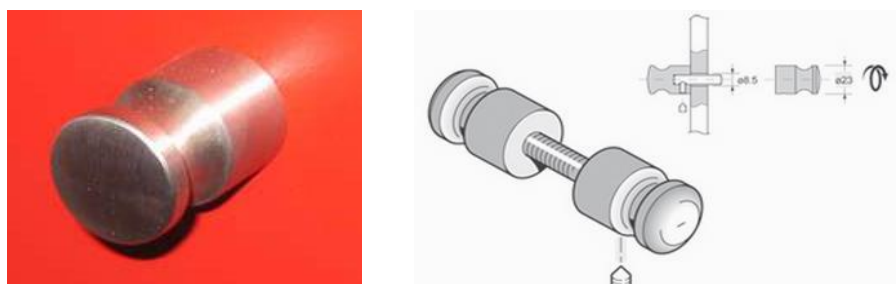

Horní ztužující hrazda

Rozměry 40x40 mm – Horní hliníková hrazda uvnitř, po celé délce kabiny.

*Obr. Horní hliníkové hrazdy bez zakrytí
(pouze v provedení otevírání dveří - ven)*



Obr. Horní hliníková hrazda se zakrytím



pozn.: V případě otevírání dveří – dovnitř, jsou panty pohledově skryty, uvnitř kabiny.

